



BARRERAS DE SEGURIDAD

Poderosas soluciones para los difíciles problemas actuales de protección contra la automatización.

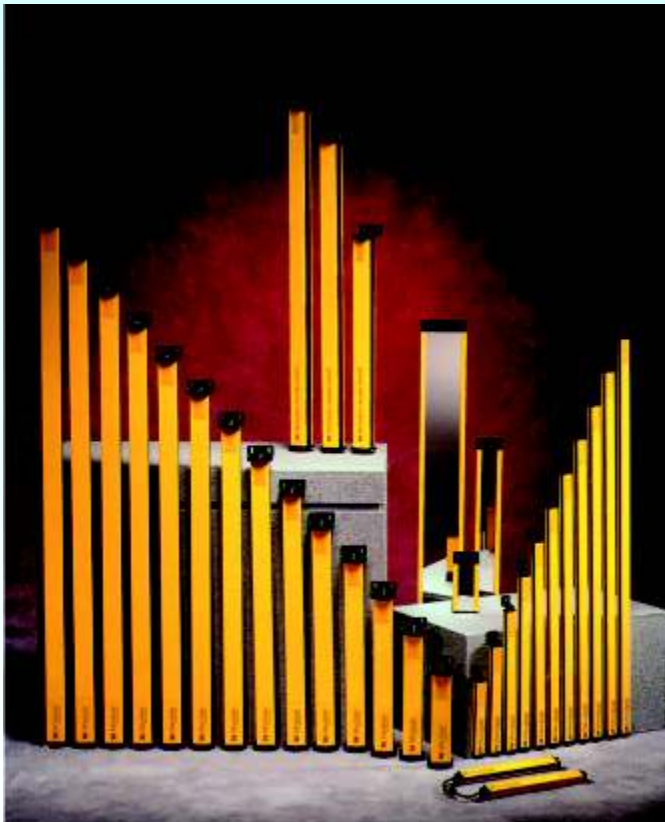

- Barreras de luz para la protección por control de presencia.
- ➔ Versiones con reinicio (Restart) automático o manual.
 - ➔ Resolución de 50 y 90 mm y alcance de hasta 15 m.
 - ➔ Control de contractores EDM (disponible con RES)
 - ➔ Resolución 30 mm (disponible en 20 y 40 mm)
 - ➔ Carcasa metálica compacta (28,5x34 mm.)
 - ➔ Con posibilidad de conexión en carcasa
 - ➔ Codificación de haces * Con autotest
 - ➔ Alcance de 6 m (disponible en 19 m)
 - ➔ Perfil compacto de 31 x 32 mm.
 - ➔ Alimentación: 24 VCC * IP 65
 - ➔ Conectable al interface Le20
 - ➔ Altura de 150 a 1.800 mm
 - ➔ Cortina inmaterial tipo 2

Sistemas para protección de máquinas

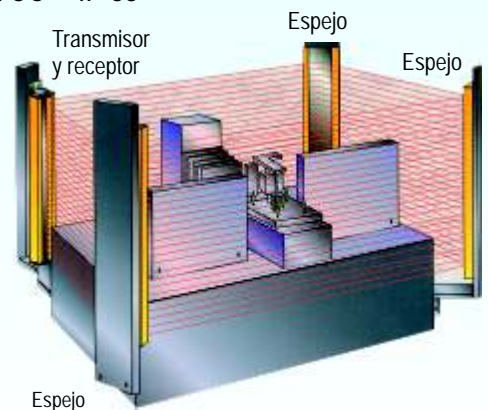



**Colombiana de Controles
Coldecon Ltda.**

**Poderosas soluciones para los difíciles problemas actuales de
protección contra la automatización.**

